



Datenblatt - Polytronik® Ringkerntransformator

Artikel- Nr.:	RSO 826038
Bezeichnung:	RKT 200VA/ 230V/ 2x12,0V 2x8,34A
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
für SELV und PELV Stromkreise geeignet	
Nennleistung [VA]:	200
Eingangsspannung [AC]:	230 V +-10%
Ausgangsspannung [AC]:	2 x 12,00 V
Ausgangsstrom [AC]:	2 x 8,34 A
Frequenz [Hz]:	50/60
Spannungsfestigkeit PRI - SEC [AC]:	4400 V
Wirkungsgrad [%]:	90
Verlustleistung bei Nulllast [W]:	1,86
Maximale Umgebungstemperatur ta [°C]:	40
Temperaturklasse:	B (130°C)

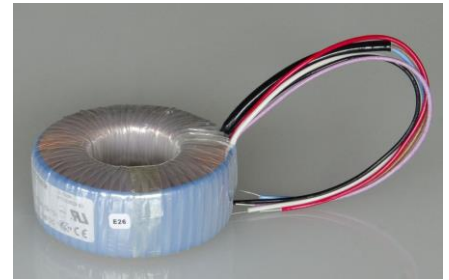

Schaltbild:

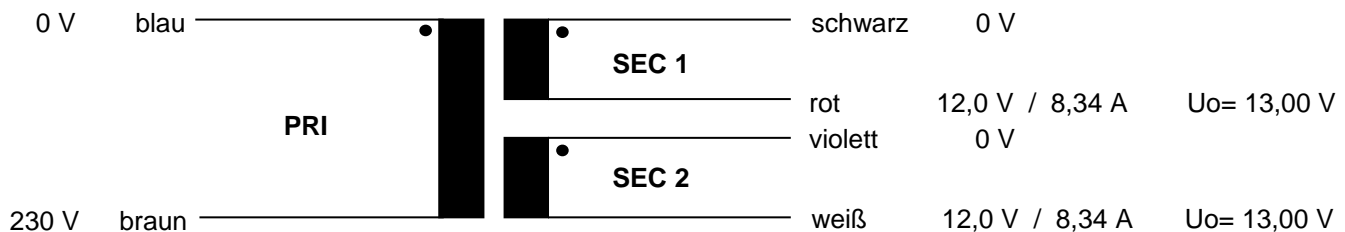

Verschaltungsmöglichkeiten: Parallelschaltung **12,0V / 16,68A** = schwarz mit violett und rot mit weiß verbinden
 Reihenschaltung **24,0V / 8,34A** = rot mit violett verbinden

Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC; UL508 (E182061)		
Auslässe:	Primär Drähte 200 mm lang Sekundär Drähte 200 mm lang		
Bauart:	Ringkerntransformator ohne Montagezubehör		
Schutzklasse:	für Schutzklasse II vorbereitet		
Schutzart:	IP 00		
Empfohlener Sicherungswert:	Primär	1,00 AT	(IEC60127-2-5)
	Sekundär 1	10,0 AT	(IEC60127-2-3)
	Sekundär 2	10,0 AT	(IEC60127-2-3)
Abmessungen:	Durchmesser ca. =	113 mm	
	Höhe ca. =	48 mm	
Gewicht:	ca. 2,00 kg		