


Netzwerkisolator EN-70 e

Artikelnummer: 312980-01

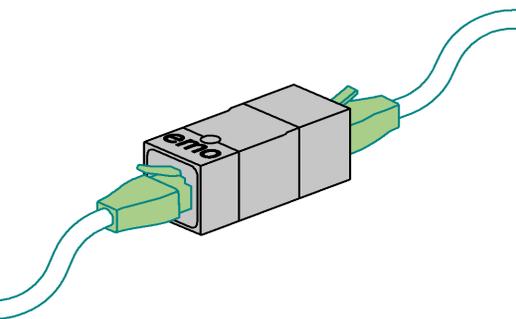

Betriebsart		Dauerbetrieb
Umgebungsbedingungen während des Betriebs	Temperatur	-10°C bis 70°C
	Relative Luftfeuchte	10% bis 90% (nicht kondensierend)
	Luftdruck	500hPa bis 1060hPa
Lager und Transportbedingungen	Temperatur	-25°C bis +70°C
	Relative Luftfeuchte	10% bis 90% (nicht kondensierend)
	Luftdruck	500hPa bis 1060hPa
Schutzklasse		IP20
Zertifizierung		CE, UL Recognized Component E249126 RoHS conform, REACH
Normen		IEC 60601-1:2005 IEC 60601-1-2:2000 IEEE 803.2
Spannungsfestigkeit zwischen den Anschlüssen		4000V AC @50 Hz/ 60s
Anschluss vorn/hinten		RJ45/RJ45
Abgangsrichtung		Gerade
Steckzyklen		>1000
Fehlsteckungen mit RJ11/12/25 Steckern		Bis zu 100
Netzwerkspezifikationen		IEEE 803.2ab 10/100/1000-BaseT
Einfügedämpfung (Insertion Loss)	(1-100MHz)	< 2db
Rückflussdämpfung (Return Loss)	(1-100MHz)	>12db
Gewicht		12 g
Abmaße L x B x H in mm		42 x 17 x 17,4

Änderungen, die dem technischen Entwicklungsfortschritt dienen, sind vorbehalten.

SEDLBAUER AG
Wilhelm-Sedlbauer-Str. 2
94481 Grafenau - Industriegebiet Reismühle

Tel. +49 8552 41-0
Fax +49 8552 41-275

www.sedlbauer.de