Datenblatt - Polytronik® Ringkerntransformator

Artikel- Nr.:	**RSO 826027**
Bezeichnung:	RKT 100VA/ 230V/ 2x15,0V 2x3,34A
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	100
Eingangsspannung [AC]:	230 V +-10%
Ausgangsspannung [AC]:	2 x 15,00 V
Ausgangsstrom [AC]:	2 x 3,34 A
Frequenz [Hz]:	50/60
Spannungsfestigkeit PRI - SEC [AC]:	4400 V
Wirkungsgrad [%]:	86
Verlustleistung bei Nulllast [W]:	0,99
Maximale Umgebungstemperatur ta [°C]:	40
Temperaturklasse:	B (130°C)

Schaltbild:

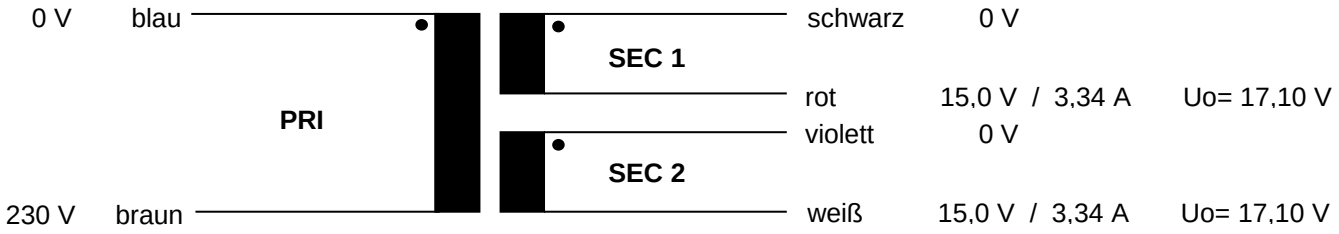

Verschaltungsmöglichkeiten: Parallelschaltung **15,0V / 6,68A =** schwarz mit violett und rot mit weiß verbinden
Reihenschaltung **30,0V / 3,34A =** rot mit violett verbinden

Zulassungen / Zeichen: CE; ENEC; UL508 (E182061)

Auslässe: Primär Drähte 200 mm lang
Sekundär Drähte 200 mm lang

Bauart: Ringkerntransformator ohne Montagezubehör

Schutzklasse: für Schutzklasse II vorbereitet

Schutzart: IP 00

Empfohlener Sicherungswert:			
	Primär	0,630 AT	(IEC60127-2-5)
	Sekundär 1	3,50 AT	(IEC60127-2-3)
	Sekundär 2	3,50 AT	(IEC60127-2-3)

Abmessungen:		
	Durchmesser ca. =	89 mm
	Höhe ca. =	42 mm

Gewicht: ca. 1,04 kg