



Datenblatt - Polytronik® Ringkerctransformator

Artikel- Nr.:	RSO 825064
GTIN- Nr.:	4260602051350
Bezeichnung:	RKT 750VA/ 2x115V/ 2x12V 2x31,25A
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	750
Eingangsspannung [AC]:	2 x 115 V +-10%
Ausgangsspannung [AC]:	2 x 12,00 V
Ausgangstrom [AC]:	2 x 31,25 A
Frequenz [Hz]:	50/60
Spannungsfestigkeit PRI - SEC [AC]:	4400 V
Wirkungsgrad [%]:	96
Verlustleistung bei Nulllast [W]:	4,88
Maximale Umgebungstemperatur ta [°C]:	60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Temperaturschalter:	125°C (automatisch rückstellend)

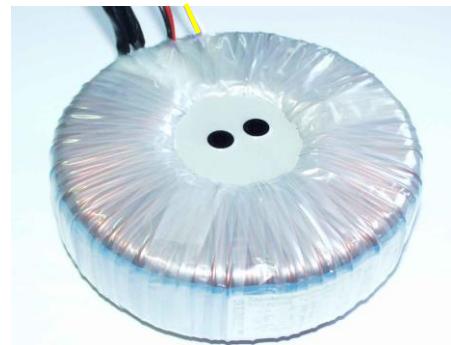

Schaltbild:

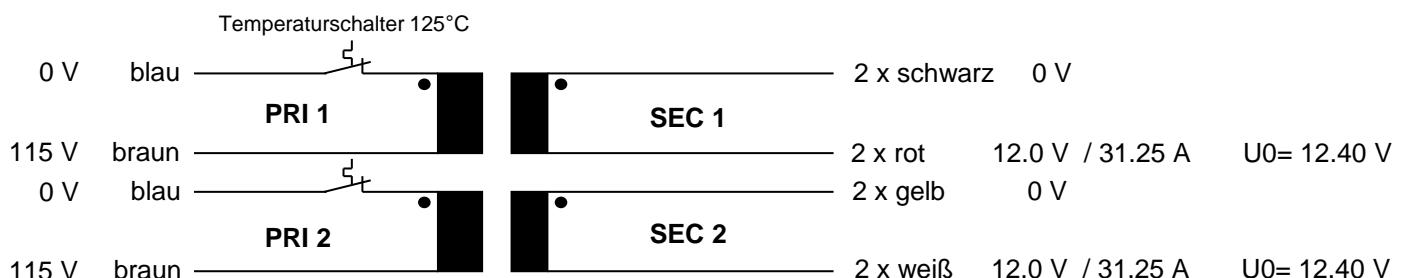

Verschaltungsmöglichkeiten:
PRI 1 und PRI 2 Parallelschaltung **115V** = blau mit blau und braun mit braun verbinden
Reihenschaltung **230V** = braun mit blau verbinden

Verschaltungsmöglichkeiten:
SEC 1 und SEC 2 Parallelschaltung **12.0V / 62.50A** = schwarz mit gelb und rot mit weiß verbinden
Reihenschaltung **24.0V / 31.25A** = rot mit gelb verbinden

Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC; UL508 (E182061)		
Auslässe:	Primär und Sekundär Litzen 200 mm lang, Enden mit Aderendhülsen konfektioniert		
Bauart:	Ringkerctransformator vergossen auf Montageteller mit zwei Durchgangsbohrungen 8,1 mm (Lochabstand 18 mm)		
Schutzklasse:	für Schutzklasse II vorbereitet		
Schutzart:	IP 00		
Empfohlener Sicherungswert:	Primär	10,0 AT / 5,00 AT	(IEC60127-2-5) (115V / 230V)
	Sekundär 1	35,00 AT	(IEC60127-2-3)
	Sekundär 2	35,00 AT	(IEC60127-2-3)
Abmessungen:	Durchmesser ca. =	168 mm	
	Höhe ca. =	76 mm	
Gewicht:	ca. 7,33 kg		