


## Datenblatt - Polytronik® Ringkerctransformator

Artikel- Nr.:	RSO 825055
GTIN- Nr.:	4260602051268
Bezeichnung:	RKT 300VA/ 2x115V/ 2x24V 2x6,25A
Trenntransformator nach:	EN 61558-2-4 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	300
Eingangsspannung [AC]:	2 x 115 V +-10%
Ausgangsspannung [AC]:	2 x 24,00 V
Ausgangstrom [AC]:	2 x 6,25 A
Frequenz [Hz]:	50/60
Spannungsfestigkeit PRI - SEC [AC]:	4400 V
Wirkungsgrad [%]:	93
Verlustleistung bei Nulllast [W]:	1,96
Maximale Umgebungstemperatur ta [°C]:	60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Temperaturschalter:	120°C (automatisch rückstellend)



### Schaltbild:

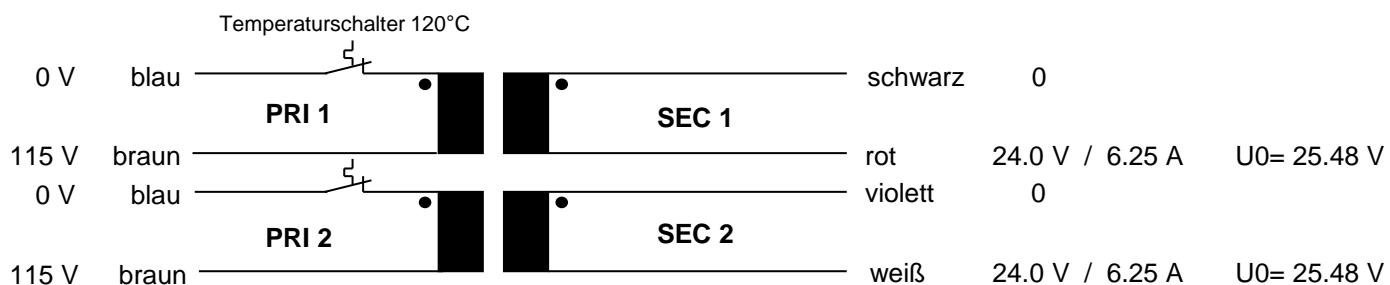

Verschaltungsmöglichkeiten:  
**PRI 1 und PRI 2**      Parallelschaltung **115V** = blau mit blau und braun mit braun verbinden  
 Reihenschaltung **230V** = braun mit blau verbinden

Verschaltungsmöglichkeiten:  
**SEC 1 und SEC 2**      Parallelschaltung **24.0V / 12.5A** = schwarz mit violett und rot mit weiß verbinden  
 Reihenschaltung **48.0V / 6.25A** = rot mit violett verbinden

Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC; UL508 (E182061)		
Auslässe:	Primär und Sekundär Litzen 200 mm lang, Enden mit Aderendhülsen konfektioniert		
Bauart:	Ringkerctransformator vergossen auf Montageteller mit Durchgangsbohrung 8,1 mm		
Schutzklasse:	für Schutzklasse II vorbereitet		
Schutztart:	IP 00		
Empfohlener Sicherungswert:	Primär	5,00 AT / 2,50 AT	(IEC60127-2-5) (115V / 230V)
	Sekundär 1	6,30 AT	(IEC60127-2-3)
	Sekundär 2	6,30 AT	(IEC60127-2-3)
Abmessungen:	Durchmesser ca. =	130 mm	
	Höhe ca. =	60 mm	
Gewicht:	ca. 3,07 kg		