


Datenblatt - Polytronik® Ringkerntransformator

Artikel- Nr.:	RSO 825001
GTIN- Nr.:	4260602050728
Bezeichnung:	RKT 15VA/ 230V/ 2x9,0V 2x0,84A
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	15
Eingangsspannung [AC]:	230 V +-10%
Ausgangsspannung [AC]:	2 x 9,00 V
Ausgangsstrom [AC]:	2 x 0,84 A
Frequenz [Hz]:	50/60
Spannungsfestigkeit PRI - SEC [AC]:	4400 V
Wirkungsgrad [%]:	86
Verlustleistung bei Nulllast [W]:	0,3
Maximale Umgebungstemperatur t_a [°C]:	60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Temperaturschalter:	120°C (automatisch rückstellend)



Schaltbild:

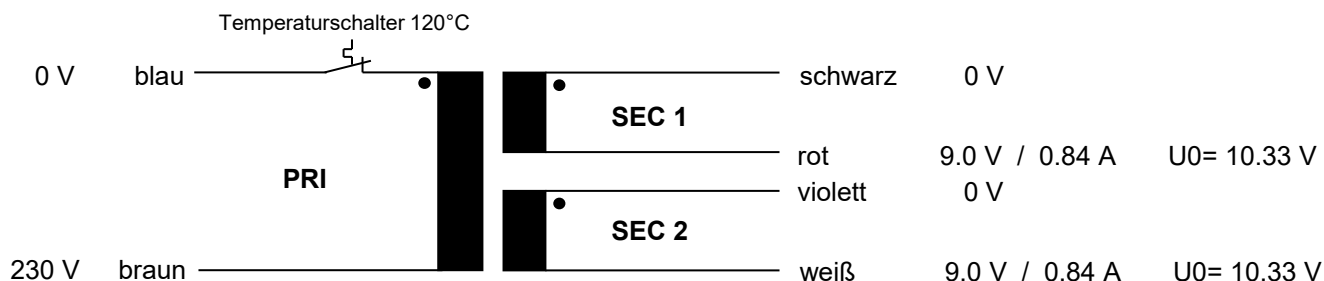

Verschaltungsmöglichkeiten: Parallelschaltung **9.0V / 1.68A** = schwarz mit violett und rot mit weiß verbinden
 Reihenschaltung **18.0V / 0.84A** = rot mit violett verbinden

Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC						
Auslässe:	Primär und Sekundär Litzen 200 mm lang, Enden mit Aderendhülsen konfektioniert						
Bauart:	Ringkerntransformator vergossen auf Montagetablet mit Durchgangsbohrung 5,5 mm						
Schutzklasse:	für Schutzklasse II vorbereitet						
Schutzart:	IP 00						
Empfohlener Sicherungswert:	<table> <tr> <td>Primär</td><td>0,125 AT (IEC60127-2-5)</td></tr> <tr> <td>Sekundär 1</td><td>1,00 AT (IEC60127-2-3)</td></tr> <tr> <td>Sekundär 2</td><td>1,00 AT (IEC60127-2-3)</td></tr> </table>	Primär	0,125 AT (IEC60127-2-5)	Sekundär 1	1,00 AT (IEC60127-2-3)	Sekundär 2	1,00 AT (IEC60127-2-3)
Primär	0,125 AT (IEC60127-2-5)						
Sekundär 1	1,00 AT (IEC60127-2-3)						
Sekundär 2	1,00 AT (IEC60127-2-3)						
Abmessungen:	<table> <tr> <td>Durchmesser ca. =</td><td>60 mm</td></tr> <tr> <td>Höhe ca. =</td><td>39 mm</td></tr> </table>	Durchmesser ca. =	60 mm	Höhe ca. =	39 mm		
Durchmesser ca. =	60 mm						
Höhe ca. =	39 mm						
Gewicht:	ca. 0,40 kg						