Datenblatt - Polytronik® Ringkerntransformator

Artikel- Nr.:	**RSO 826001**
GTIN- Nr.:	4260602051527
Bezeichnung:	RKT 20VA/ 230V/ 2x9,0V 2x1,11A
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	20
Eingangsspannung [AC]:	230 V +-10%
Ausgangsspannung [AC]:	2 x 9,00 V
Ausgangsstrom [AC]:	2 x 1,11 A
Frequenz [Hz]:	50/60
Spannungsfestigkeit PRI - SEC [AC]:	4400 V
Wirkungsgrad [%]:	72
Verlustleistung bei Nulllast [W]:	0,35
Maximale Umgebungstemperatur ta [°C]:	40
Temperaturklasse:	B (130°C)

Schaltbild:

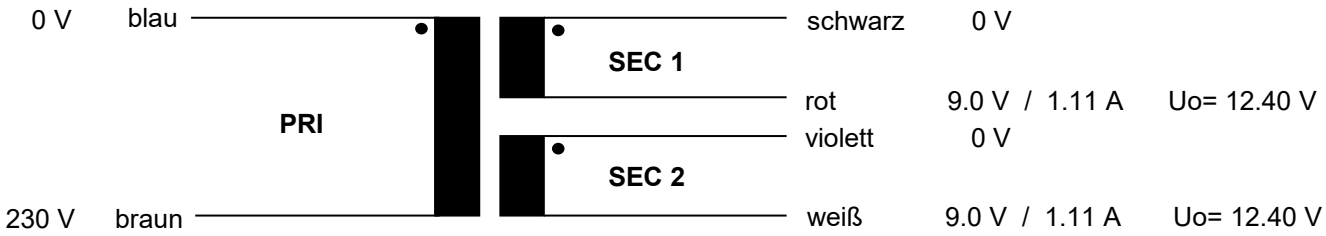

Verschaltungsmöglichkeiten: Parallelschaltung **9.0V / 2.22A** = schwarz mit violett und rot mit weiß verbinden
Reihenschaltung **18.0V / 1.11A** = rot mit violett verbinden

Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC		
Auslässe:	Primär Litzen 200 mm lang Sekundär Drähte 200 mm lang		
Bauart:	Ringkerntransformator ohne Montagezubehör		
Schutzklasse:	für Schutzklasse II vorbereitet		
Schutzart:	IP 00		
Empfohlener Sicherungswert:	Primär	0,160 AT	(IEC60127-2-5)
	Sekundär 1	1,25 AT	(IEC60127-2-3)
	Sekundär 2	1,25 AT	(IEC60127-2-3)
Abmessungen:	Durchmesser ca. =	58 mm	
	Höhe ca. =	32 mm	
Gewicht:	ca. 0,34 kg		